



Normaal bedrijf

De groene **Bedrijf** LED brand; het **Display** laat de groene rust tekst zien op een licht grijze achtergrond.



Storing

De gele **Algemeen Storing** LED knippert; het **Storing** pictogram is verlicht; de **Zoemer** gaat; het type en nummer van de storing worden op het **Display** weergegeven.




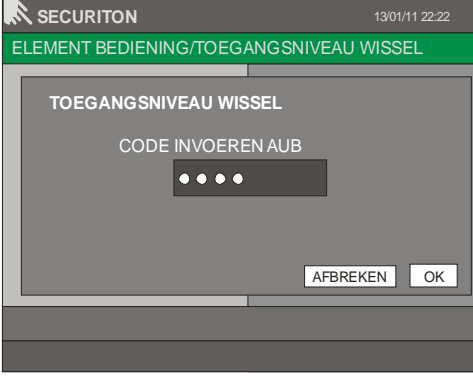















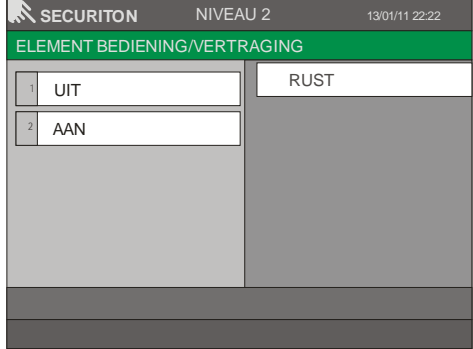


Brand alarm

De **Zoemer** en de **Alarmgevers** gaan; de rode **Brand Alarm** LED knippert; het **Alarm Pictogram** is verlicht. Het type en nummer van het alarm worden op het **Display** weergegeven.

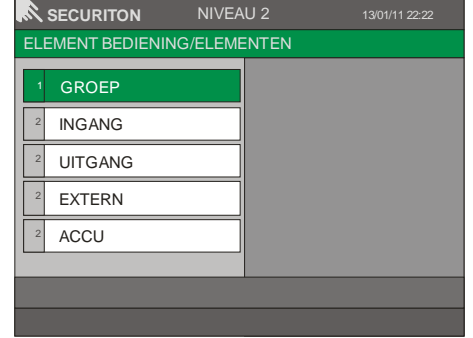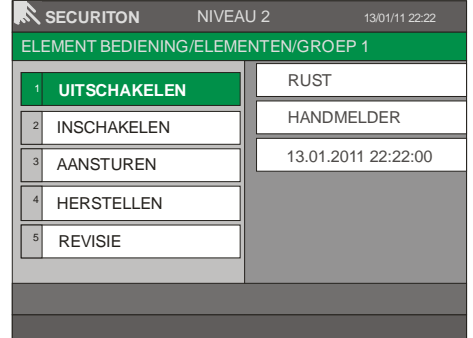

Belangrijke bediening's functies

Functie en bediening	Display	Opmerkingen
<p>Toegangs niveau</p> <p> ► AUTORISATIE ► </p> <p>Code ► </p>		<p>Bedieningshandelingen op het brandmeldsysteem die de toestand veranderen, vereisen een toegangscode tot een hoger bedienings niveau.</p> <p>De hieronder beschreven bedieningshandelingen vereisen een toegangscode.</p> <p>Het huidige autorisatie niveau wordt in de bovenste balk weergegeven (behalve voor niveau 1).</p>
<p>Omschakelen aanwezig/afwezig</p> <p> ► VERTRAGING ► </p> <p>IN of UIT ► </p> <p>► </p>		<p>Als het brandmeldsysteem is geprogrammeerd met deze functie, kan de doormelding van automatische melders naar de brandweer worden vertraagd met (x) aantal minuten. In deze tijd kan een verkenningstijd worden gestart van een (x) aantal minuten.</p> <p>Vertraging LED brand= aanwezig Vertraging LED brand niet= afwezig</p>
<p>Uitschakelen/inschakelen meldergroep</p> <p> ► ELEMENTEN ► </p> <p>GROEP ►  ► nummer ► </p> <p>AAN of UIT ► </p> <p>► </p>	 	<p>Speciale gevallen: </p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzamel bediening: gebruik toets  • Invoer van getal 0 omvat alle elementen van een geselecteerd type. • Een individuele detector wordt geselecteerd door de "/" toets  na het groep nummer te kiezen, zodoende wordt het format: groep nummer/detector nummer. <p>De geselecteerde groep wordt weergegeven in de groene titelbalk.</p> <p>Veranderingen kunnen ook worden gedaan aan andere elementen zoals INPUTS, OUTPUTS, EXTERNE, etc., door de corresponderende menu items te selecteren.</p>